

Data:

Resonance frequency [fs] 52 Hz
 Range 50-20.000 Hz
 Nominal impedance [Zn] 8 Ohm
 Sensitivity (2.83V/1m) 85.8 dB
 100h RMS noise test (IEC 17.1) 40 W
 Long-term max power (IEC 17.3) 70 W

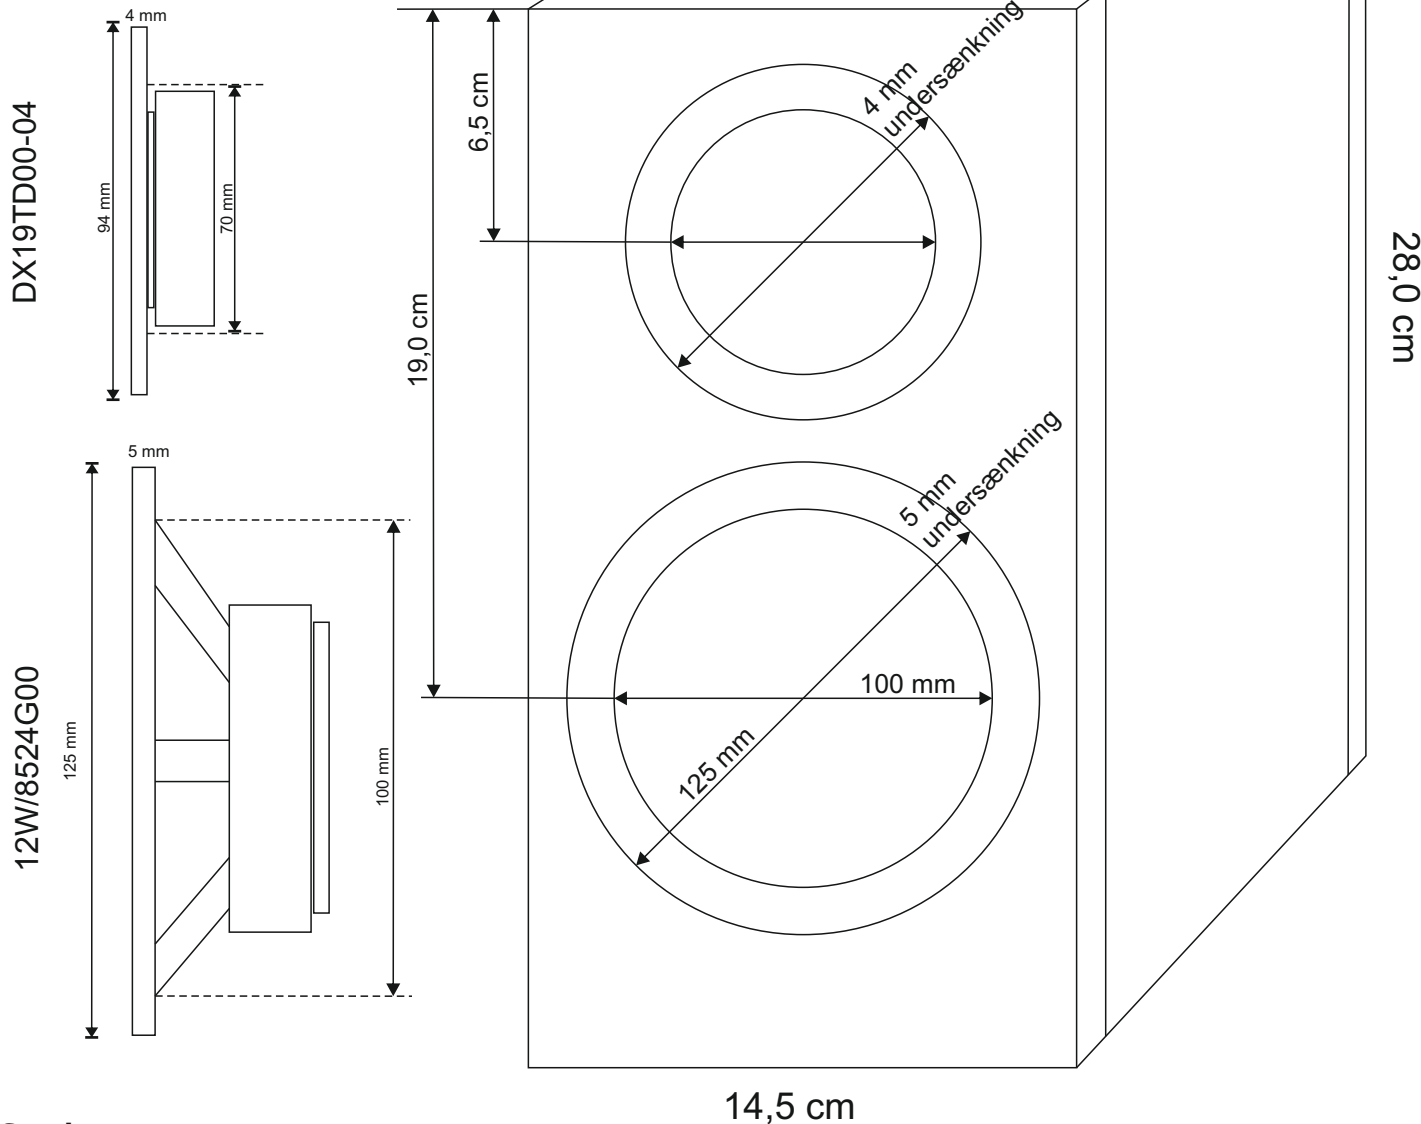
Cool real Hi-Fi PC Kit

FreQuence 2011

Materiale på tegning: 12 mm MDF

Udvendigt: B14,5 H 28,0 D 19,0 cm

Indvendig/volumen: 12,1 x 25,6 x 16,6 netto volumen 5,14 liter

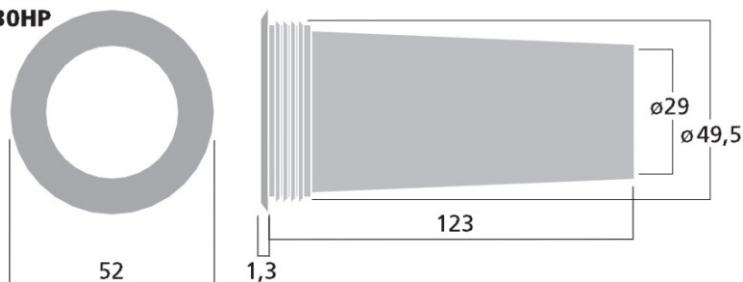
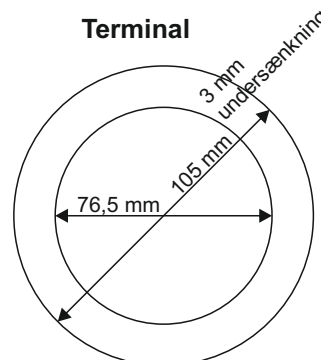
**Samle noter:**

Dæmpemateriale fordeles på alle indvendige sider, undtaget front

Port monteres på bagsiden bag diskanten

Terminal monteres på bagsiden bag bas/mellemtone

Benyt hvid trælim og skruetvinger når du samler. *Skruer og søm er ikke nødvendigt*

Port**BR-30HP****Terminal**

Bemærk: Portens udskæring skal være omhyggelig. Tegningen viser 49,5, men 48,3 mm passer bedre.

Plade listen til ét kabinet i 12 mm MDF:

Front & bagside: 2 stk. 14,5 x 28,0 cm | Sider: 2 stk. 16,6 x 28,0 cm | Top & bund: 2 stk. 16,6 x 12,1 cm